


Aufschraub Profil AP 101 M

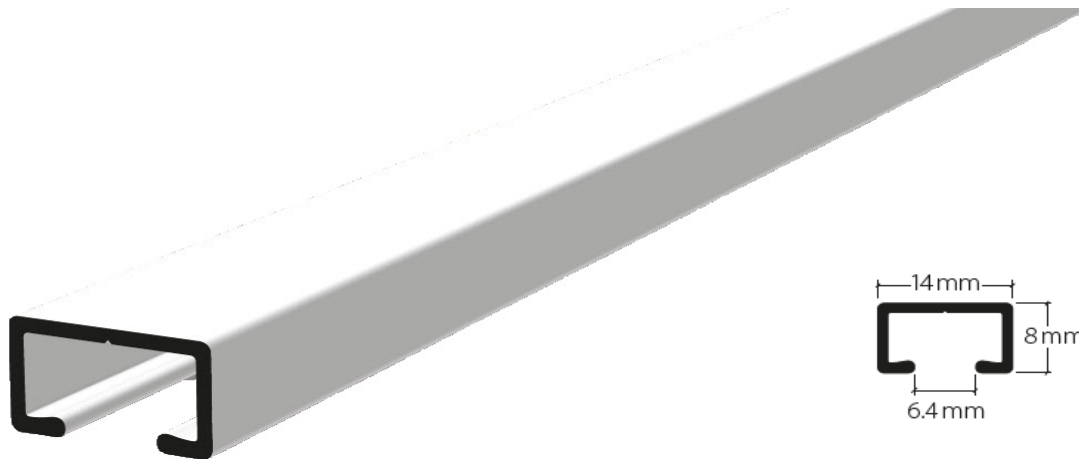


Vorhangprofil geeignet für die Montage auf Holz

Aluminium natur eloxiert, Aluminium weiss, Lagerlängen von 4 m und 6 m auf Anfrage

Zubehör:



Montagezubehör:

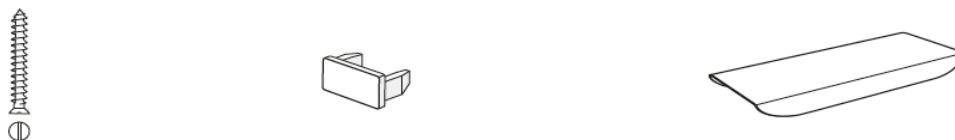

Service:

Biegekonstruktionen, Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch.

Biegeservice:

Sicht immer von oben, die Gleitbahn ist unten.




Radien: ab 80 mm
Winkel: 90°, oder nach
Ihrer Wahl



Sonderradien und
Winkel nach Skizze

VORHANG SCHIENEN PROFIL

Montage:

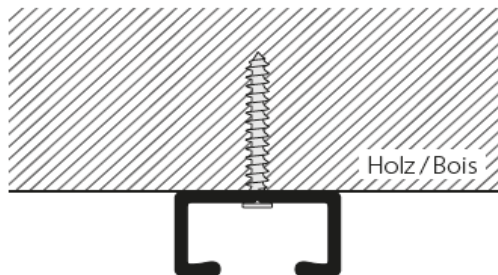

Profil gelocht \varnothing 2,5 mm
Montage mit Profilschrauben

Für Montage auf Beton siehe System SP 100

Vorhangprofilsysteme:

	Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer
	Aufschraub Profil	
	Aluminium natur eloxiert, gelocht	AP 101.1 M
	Aluminium weiss, Ral 9016, gelocht	AP 101.2 M
	Aluminium braun eloxiert, gelocht	AP 101.4 M
	Lagerlängen von 4m und 6m	Zuschnitt auf Mass +20%
	Profilverbinder Federstahl	
	Stahl	PV 101.8
	Weiss	PV 101.2
	Seitenabschluss	
	Kunststoff grau	SA 101.6 S
	Kunststoff weiss	SA 101.2 S
	Profilschrauben mit Schlitz	
	12 mm	PSS 12
	15 mm	PSS 15
	18 mm	PSS 18

Biegeservice**Ansicht:** von oben gesehen

Radien: ab 80 mm bis 200 mm

BS 101.1

Radien: bis 500 mm

BS 101.2

Radien: bis 1000 mm

BS 101.3

Winkel: 90° oder nach Ihrer Wahl

Sonderradien und Winkel
nach Skizze

BS 101.4