

Einnut Profil EP 102 M



Vorhangprofil zum einnuten im Vorhangbrett, ungelocht oder gelocht.
Aluminium natur eloxiert, Aluminium weiss, Lagerlängen von 6 m.
Lagerlänge von 4 m auf Anfrage.

Zubehör:



Montagezubehör:



Service:

Biegekonstruktionen, Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch.

Biegeservice:

Sicht immer von oben, die Gleitbahn ist unten.




Radien: ab 80 mm
Winkel: 90°, oder nach
Ihrer Wahl



Sonderradien und
Winkel nach Skizze

VORHANG SCHIENEN PROFIL

Montage:

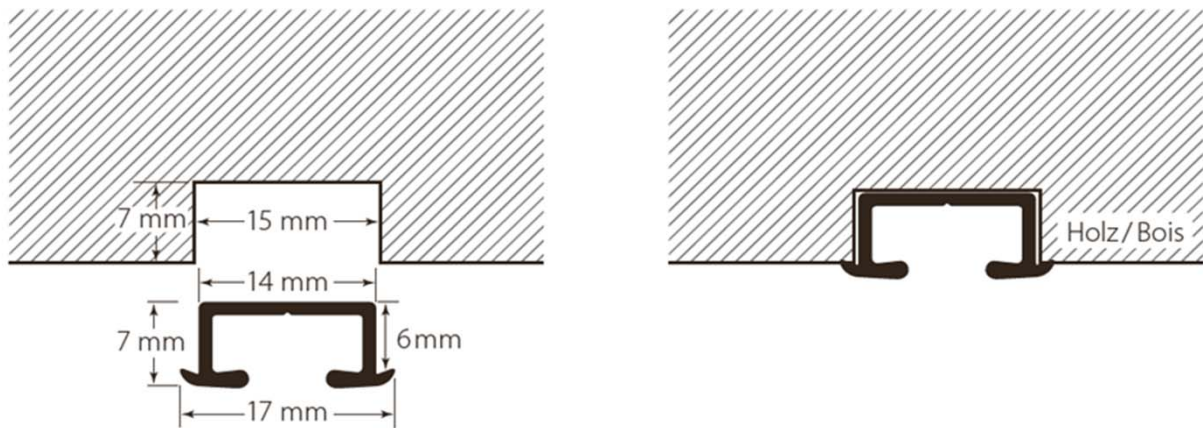

Das Profil ist ca. alle 12 cm gelocht, \varnothing 2.5 mm, Montage nur mit Profilschrauben

